


Verständnisfrage bei der Blockaufteilung:

Hi,


ich habe meine Rückmeldungen via Can digital Bus realisiert. Dafür jhabe ich jeweil ein Gleisstück nach den Vorgaben isoliert und die Rückmeldung geht an den Gleisreporter deluxe via CC-Schnitte2.1 an den PC mit Rocrail.

Die Hardware sieht bei meinem C-Gleis so aus (Beispiel):

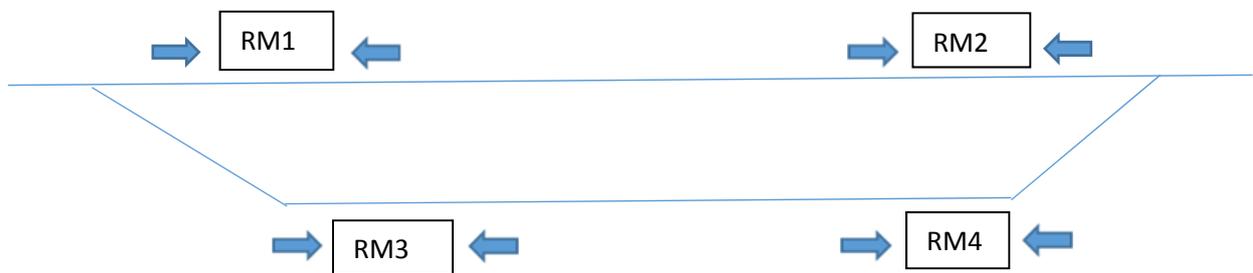

➡ = sind die eingebauten Isolierungen bzw. Schrumpfschläuche

Wenn ich jetzt von links nach rechts in den Block einfahre soll bei RM1 (enter) die Geschwindigkeit verringert werden und bei RM2 (enterin) soll der Zug abstoppen. Ist die Überlegung so richtig oder muss der Bereich RM1 direkt an RM2 anschliessen ? Das würde dann so aussehen:

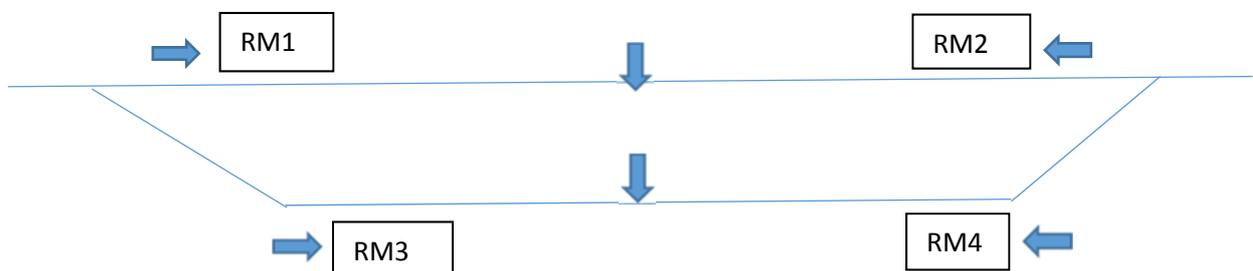

Bei umgekehrter Fahrrichtung dient RM2 als enter und RM1 als enterin